

Ariete®

Aparat za mlevenje kafe **PRO 3017**
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



SVRHA ZA KOJU JE UREĐAJ NAMENJEN

Uređaj se koristi za mlevenje pečenih zrna kafe. U uređaj ne stavljajte nikakvu drugu hranu sem zrna kafe. Bilo kakav drugi vid upotrebe nije predviđen od strane proizvođača, koji se odriče odgovornosti za štetu bilo kakve vrste izazvanu neodgovarajućom upotrebotom samog uređaja. Neodgovarajuća upotreba ovog uređaja takođe može dovesti i do poništenja garancije.

VAŽNE BEZBEDONOSNE SMERNICE

PAŽLJIVO PROČITAJTE SLEDEĆA UPUTSTVA.

- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za privatnu upotrebu i stoga se smatra nepogodnim za upotrebu u komercijalne i industrijske svrhe.
- Savetujemo Vam da sačuvate originalnu kutiju i pakovanje, jer naš besplatan servis ne pokriva bilo kakav vid štete nastale neadekvatnim rukovanjem pri pakovanju uređaja kada isti šaljete nazad u ovlašćeni servis centar.
- Upotreba nastavaka koji nisu preporučeni ili odobreni od strane proizvođača, mogu dovesti do požara, elektro-šoka ili povreda.
- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, kao i osobe sa manjkom znanja i iskustva, samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su primili i usvojili uputstva koja se tiču bezbedne upotrebe uređaja, kao i ako razumeju sve opasnosti do kojih može doći tokom upotrebe samog uređaja.
- Uređaj nikada ne koristite napolju.

- Uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.



OPASNOST PO DECU

- Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca.
- Uređaj i kabl uvek držite van domšaja dece.
- Deca se ne smeju igrati uređajem i njegovim delovima.
- Pakovanje uređaja ne ostavljate u blizini dece jer predstavlja potencijalnu opasnost.
- U slučaju da odlučite da odložite uređaj, preporučuje se da odsečete kabl za napajanje. Takođe, savetujemo da sve potencijalno opasne delove odložite na bezbedan način kako se deca ne bi povredila kada se igraju sa delovima.



OPASNOST OD STRUJE

- Upotreba produžnih kablova koji nisu odobreni od strane proizvođača može dovesti do štete po imovinu, kao i do ličnih povreda.
- Ako je kabl oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili od strane ovlašćenog servis centra, kao i od strane slično kvalifikovane osobe, kako bi se izbegli mogući rizici.
- 'Žive' delove uređaja nikada ne dovodite u kontakt sa vodom, jer može doći do kratkog spoja.
- Uređaj ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti.
- Uređaj, utikač i kabl za napajanje nikako ne pipajte mokrim rukama.
- Pre rastavljanja uređaja, vađenja delova iz njega i čišćenja, čak i ako se uređaj ne koristi, uvek izvadite utikač iz struje.
- Uređaj se ne napaja eksternim tajmerima ili sistemima daljinskog upravljanja.
- Kabl za napajanje uvek ubacite u utičnicu koja ima uzemljenje.

OPASNOST OD ŠTETE NASTALE DRUGIM UZROCIMA

- Uređaj uključite isključivo kada je postavljen u vertikalnu poziciju.
- Uredaj se uvek mora koristiti na stabilnoj horizontalnoj površini.

UPOZORENJE KOJE SE TIČE POVREDA

- Uredaj za mlevenje kafe ima oštре delove. Rukujte pažljivo.
- Nikada ne dodirujte delove koji su u pokretu.
- Uredaj nikada ne koristite dok je prazan.
- Nikada ne ubacujte prste u rezervoar uređaja dok je utikač u utičnicama.

UPOZORENJE- MATERIJALNA ŠTETA

- Uvek odmotajte kabl pre upotrebe.
- Uredaj ne gasite tako što ćete vući kabl za napajanje.
- Uredaj nikada ne ostavljajte na ili blizu izvora toplote.
- Uredaj ne izlažite vremenskim prilikama kao što su sunce, kiša, itd.
- Uredaj je u saglasnosti sa (EC) regulativom broj 1935/2004 od 27/10/2004 koja se tiče materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.
- Za odlaganje uređaja u skladu sa direktivom 2012/19/EU, pročitajte brošuru koja dolazi u pakovanju.

OVO UPUTSTVO UVEK IMAJTE PRI RUCI **U VEZI SA OVIM UPUTSTVOM**

Uređaji su napravljeni u saglasnosti sa Evropskim regulatornim specifikacijama koje su na snazi i iako su svi potencijalno opasni delovi zaštićeni, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, a uređaj koristite isključivo za namenu za koju je dizajniran kako biste sprečili štetu i potencijalne nesrećne slučajevе. Uputstvo čuvajte u blizini za buduće konsultacije. Ako odlučite da uređaj date drugim osobama, spakujte i ovo uputstvo.

Informacije navedene u ovom uputstvu su obeležene sledećim simbolima:


-  **Opasnost po decu**
-  **Opasnost od struje**
-  **Opasnost od štete
nastale drugim
uzrocima**
-  **Upozorenje –
materijalna šteta**

Ariete PRO 3017

OPIS UREĐAJA

- A** Poklopac na rezervoaru za zrna kafe
- B** Rezervoar za zrna kafe
- C** Poklopac na rezervoaru za mlevenu kafu
- D** Rezervoar za mlevenu kafu
- E** Motor
- F** Baza
- G** Otvor za mlevenu kafu
- H** Prekidač pomoću kojeg se bira vreme mlevenja kafe

- I** Startno dugme
- J** Kabl za napajanje + utikač
- K** Dugme za podešavanje finoće mlevene kafe
- L** Dugme za otpuštanje rezervoara
- M** Odeljak za rezervoar sa zrncima kafe
- N** Mlin
- O** Ručka
- P** Zarez

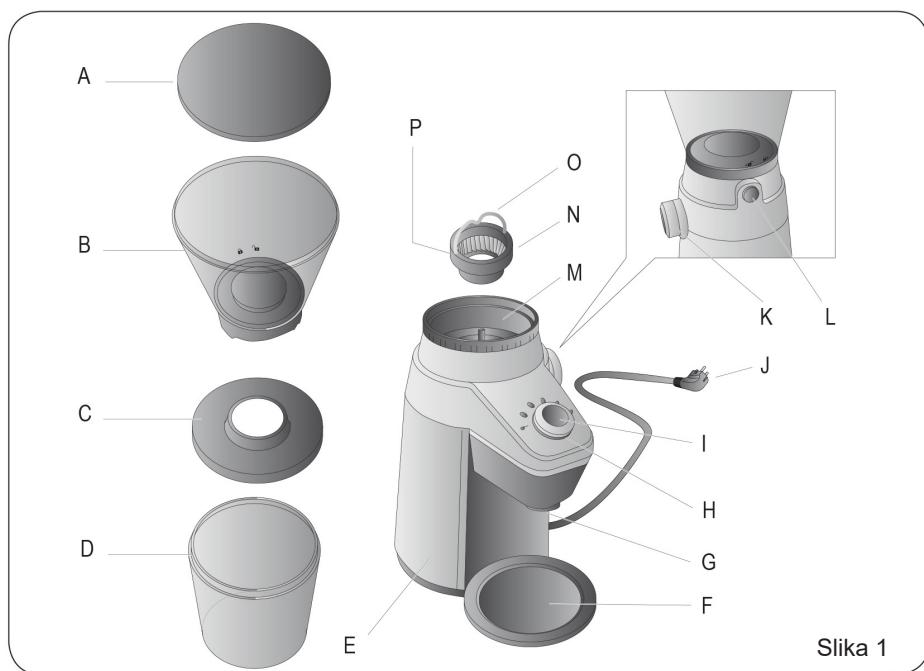


Slika 1


NAPOMENA:

Uredaj sadrži deo koji blokira rad uređaja ako rezervoar koji sadrži zrna kafe nije dobro postavljen na svoje mesto.


Ariete PRO 3017




Slika 2




Slika 3




Slika 4



Slika 5



Slika 6




Slika 7




Slika 8




Slika 9



Slika 10



Slika 11



Slika 12

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRE UPOTREBE

- 1 Uređaj i delove uređaja izvadite iz pakovanja.
- 2 Delove operite onako ka što je to opisano u poglavlju 'Čišćenje uređaja'



UPOZORENJE

Motor, utikač i kabl za napajanje nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti. Nikada ne sipajte kafu u rezervoar kada on već stoji na postolju uređaja.

Delove sastavite obrnutim redosledom.

- 3 Mlin (N) stavite u odeljak koji je za njega namenjen. Zarezi (P) moraju odgovarati zarezu na odeljku na bazi (Slika 5).
- 4 Mlin okrenite u smeru kazaljke na satu.
- 5 Spustite ručku.
- 6 Rezervoar sa zrnima kafe (B) (Slika 6) postavite tako da dugme za otpuštanje (L) bude poravnato sa simbolom .
- 7 Rezervoar sa zrnima kafe okrenite u smeru kazaljke na satu. Dugme za otpuštanje mora biti (L) poravnato sa simbolom (Slika 7).

UPOTREBA

- 1 Skinite poklopac sa rezervoara (A). Ubacite zrna kafe u rezervoar (Slika 8). Količina zrna kafe ne sme preći 350g-12.3 oz.
- 2 Zatvorite poklopcem (Slika 9).
- 3 Vodite računa o tome da je rezervoar sa mlevenom kafom (D) i poklopcom (C) pravilno postavljen na bazu (F) (Slika 10). Otvor kroz koji izlazi mlevena kafa (G) mora odgovarati rupici na poklopcu rezervoara sa mlevenom kafom.
- 4 Podesite nivo mlevenja (K) na željeni nivo (1 fino mlevenje, 15 grublje mlevena kafa) (slika 11).

5 Uređaj uključite u struju.

- 6 Podesite vreme mlevenja (H) (Slika 12). **Odabrani simbol će zasvetleti.**

Simbol							
Vreme mlevenja	5'	10"	20"	30"	40"	50"	

7 Pritisnite start dugme (I). Uređaj će početi sa radom. Mlevena kafa će početi da izlazi kroz otvor. Start dugme će treperiti tokom upotrebe.

Proces mlevenje može biti prekinut u bilo kom trenutku pritiskom na start dugme. Kada je odabранo vreme mlevenja završeno, uređaj će prestati sa radom.

Ako ste odabrali simbol , moguće je da mlevena kafa i ne izade, jer je neophodno voditi računa o maksimalnom kapacitetu kafe (155g- 5.4oz).

8 Izvadite kabl za napajanje (J) iz struje.

9 Rezervoar sa mlevenom kafom skinite sa baze.

10 Poklopac (C) okrenite u smeru suprotnom od smera kazaljke na satu.

11 Ispraznite rezervoar.

UPOZORENJE

Nakon 5 minuta što je uređaj radio prazan, on će prestati sa radom.

Nakon što je uređaj radio 5 minuta regularno, on mora 'odmoriti' 30 minuta.

Uređaj ne koristite na duže od 90 sekundi. Između dva ciklusa mlevenja sačekajte 90 sekundi.

Uređaj ulazi u standby režim ako nije koriščen 10 sekundi i svi simboli na uređaju će se ugasiti.

ČIŠĆENJE UREĐAJA

Redovno čišćenje uređaja održava uređaj efikasnijim na duži vremenski period.



UPOZORENJE

Svi dole opisani procesi čišćenja se sprovode kada je uređaj ugašen i kada je kabl za napajanje izvađen iz struje. Nakon što ste kabl izvadili iz struje, ostavite uređaj da se ohladi. Uređaj nikada ne poranajte u vodu ili druge tečnosti.



UPOZORENJE

Uvek proveravajte u kakvom stanju je kabl za napajanje, i ako je kabl oštećen, odnesite ga u najbliži servisni centar kako bi ga specijalizovano osoblje zamenilo. Nikada ne koristite rastvore koji mogu oštetiti plastične delove uređaja. Ne koristite ni proizvode koji sadrže abraziv.

Kako biste očistili motor (**E**) koristite mokru pa potom suvu krpu.

ČIŠĆENJE DELOVA

1 Skinite poklopac (**A**)

2 Pritisnite dugme za otpuštanje (**L**), a rezervoar sa zrnima afe u isto vreme okrenite u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu. Dugme za otpuštanje (**L**) mora biti poravnato sa simbolom (**slika 2**).

3 Skinite rezervoar sa zrnima kafe.

4 Podignite ručku (**O**) sa mlina (**N**).

5 Mlin okrenite u smeru suprotnom smeru kazaljke na satu i skinite ga (**Slika 3**).

6 Rezervoar sa mlevenom kafom (**D**) skinite sa postolja (**F**) zajedno sa poklopcom (**C**) (**Slika 4**).

7 Rezervoar za zrna kafe isperite vodom, kao i poklopac. Potom isperite rezervoar za mlevenu kafu, poklopac i mlin.

8 Detaljno isperite i osušite sve delove.

9 Odeljak u koji naleže mlin očistite četkicom

UPOZORENJE

Mlin i njegovi sastavni delovi imaju oštре delove. Budite pažljivi.

SAVETI

- Grublje mlevena kafa se koristi za filter aparate (američki stil).

- Srednje mlevena kafa se koristi za aparate koji rade sa parom (moka).

- Fino mlevena kafa se koristi za espresso aparate.

- Kako biste zadržali svu aromu kafe, sameljite samo onoliko kafe koliko vam je potrebno. Zrna kafe možete držati u zamrzivaču na 2 meseca, u vakum pakovanju.

- Zrna kafe se mogu samleti i kada su zamrznuta.

- Ostatak od kafe koji ostane u uređaju morate izvaditi jer kasnije utiče na ukus kafe. Uređaj čistite nakon svake upotrebe.

- Uređaj ne koristite kako biste mleli led, začine, čokoladu, semenke ili proizode na bazi ulja. Ovakvi sastojci mogu oštetiti uređaj.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs