

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

Trimer E751E  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



**BaBylissMEN**

# Uputstvo i mere opreza

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

## MERE OPREZA:



**UPOZORENJE:** polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuštačama ili ogradicama. Tanak film se može zlepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

**UPOZORENJE!** Ne koristite uređaj preko ili pored lavaboja, kada, tuševa ili sličnih stvari koje sadrže vodu. Uređaj uvek mora biti susv.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebotom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje ( RCD ) sa nominalna putem struje ne većim od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Koristite samo punjač koji je došao u pakovanju.
- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.
- Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliss.

- Sem ako ne punite uređaj, isključite aparat nakon svake upotrebe.

- Nikada ne ostavljajte aparat uključen u struju duže od 24 sata.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

## Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:



- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

## Recikliranje baterije

Pre bacanja ovog uređaja, izvadite baterije i odložite ih na odgovarajuće mesto. Pre nego što to uradite, proverite da li je površina baterije skroz ravna.

## Babyliss Men E751E


Pre upotrebe pročitati uputstvo za upotrebu.

### Karakteristike trimera

1. Dva sečiva za kosu, 32 dužine (od 3 do 18mm i od 21 do 36mm, u razmacima od 1 mm)
2. Sečiva:
  - sečiva koja se mogu vaditi (hrom- molibden- čelik): ultra izdrživa
  - fiksno sečivo: čelik
3. ON / OFF prekidač
4. Točkići za podešavanje dužine sečenja
5. Disples koji prikazuje izabrano dužinu
6. Svetlosni indikator za punjenje
7. Ulaz za punjenje
8. Četka za čišćenje

### Oprez!

Ovaj uređaj ne radi kada je uključen u struju i neophodno je napuniti ga pre upotrebe.



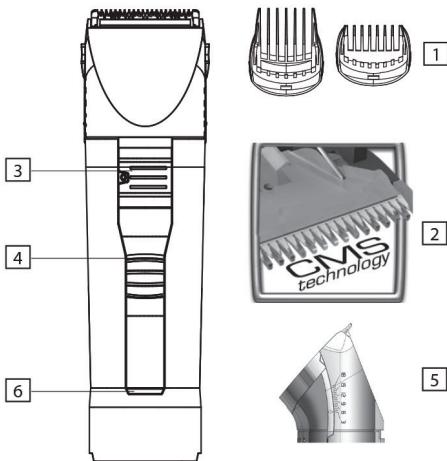


### Punjjenje trimera

1. Stavite uređaj na punjenje. Pre korišćenja trimera po prvi put, ostavite ga da se puni 16 sati. Uverite se da je trimer u položaju OFF.
2. Proverite da li svetli svetlosni indikator.
3. Potpuno punjenje daje minimum korišćenja od 45 minuta.
4. Sledeća punjenja treba da budu od po 8 sati.

Važne informacije u vezi Ni - MH baterije ovog uređaja.

Kako biste dobili i očuvali najduži mogući životni vek ove baterije, punite aparat po 16 sati na svaka 3 meseca. Štaviše, dobiće se puna snaga baterije posle tri ciklusa punjenja.



### Upotreba sečiva

Jako praktično, sečiva garantuju jednaku dužinu sečenja.

Uvek postavite sečivo pre paljenja uređaja, a uređaj uvek isključite pre punjenja ili uklanjanja sečiva.

## **Postavljanje sečiva:**

1. Namestite točkicu na uređaju na poziciju „3“ (**Slika 1**).
2. Namestite sečivo preko prednjeg dela uređaja, ubacivanjem sečiva u odgovarajuće ureze (**Slika 2**).
3. Blago rotirajte i pritisnite sečivo dok ne čujete da je upalo na svoje mesto (**Slika 3**).

## **Uklanjanje sečiva:**

1. Držite sečivo za strane. Pritisnite urez na zadnjem delu sečiva kako biste ga izvadili.
2. Izvadite sečivo pomeranjem uređaja ka napred i na gore.

## **Paljenje uređaja i upotreba**

Kako biste podešili dužinu sečenja, pomerite točkicu (4) na gore ili dole. Izabrana dužina će biti prikazana na levoj ili desnoj strani uređaja. Pritisnite ON/OFF dugme. Dužinu sečenja možete promeniti bilo kada. Zahvaljujući naprednom SMART sistemu, dužina sečenja je uvek ista čak i ako se promeni ugao sečenja, tako da je na taj način garantovana preciznost.

## **Održavanje**

Skinite sečiva nakon svake upotrebe.

Redovno održavanje sečiva će držati trimer u optimalnom stanju.

## **Sečiva koja se menjaju**

Da bi čišćenje bilo lakše, BABYLISS sečiva se mogu biti izvaditi. Uverite se da je trimer isključen. Držite trimer sa sečivima okrenutim na gore i skinite ih pritiskom na njih (**Slika 5**). Pažljivo očistite sečiva pomoću četke za čišćenje. Isprati sečiva. Uređaj ne sme doći u kontakt s vodom. Pustite sečiva da se osuše na sobnoj temperaturi pa ih potom vratite na uređaj.

## **Samopodmazivajući noževi**

Sečiva Vašeg trimera imaju rezervoar za otpuštanje potrebne količine ulja za pravilan rad Vašeg trimera, s vremenama na vreme. Ipak, preporučuje se povremena dopuna kada primetite da performanse nisu zadovoljavajuće. Skinite sečiva kako je gore već opisano. Ištisnute nekoliko kapi ulja BaBiliss na tufer (**Slika 6**). Potom vratite sečiva na trimer.

BABYLISS ulje je specijalno formulisano za trimere, jer ne ispararava niti usporava sečiva. Moguće je dobiti zamenu sečiva kada se ona istroše ili oštete.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

## **OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)