




# DENVER<sup>®</sup> ELECTRONICS

## Denver VPL - 150 gramofon **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



Pre upotrebe,  
neophodno je  
pažljivo pročitati  
uputstvo. Uputstvo  
sačuvati za buduću  
upotrebu.

**VPL-150**

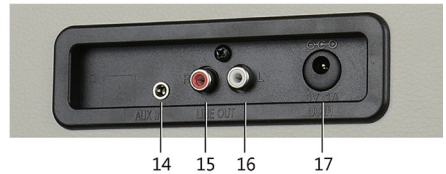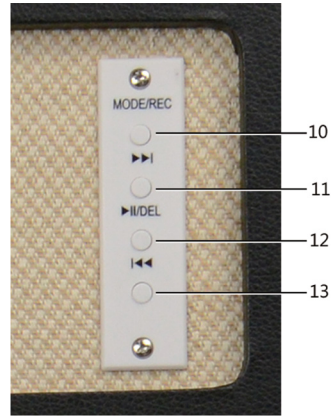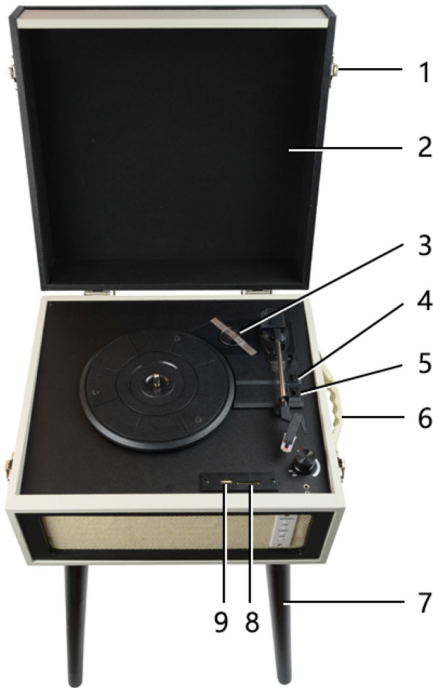

## OPIS

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kopča za zaključavanje</li> <li>2. Poklopac za prašinu</li> <li>3. 45rpm dapter</li> <li>4. Auto stop</li> <li>5. Biranje brzine – moguće je odabrati tri: 33,45 i 78 rpm</li> <li>6. Ručka za nošenje</li> <li>7. Nogica koja se može skinuti</li> <li>8. Konektor za SD karticu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. USB konektor</li> <li>10. Režim: REC/USB/SD/ Bluetooth</li> <li>11. Sledeća numera</li> <li>12. Pause/ play/ DEL</li> <li>13. Prerethodna numera</li> <li>14. Aux in</li> <li>15. Line out R kanal</li> <li>16. Line out L kanal</li> <li>17. DC ulaz za napajanje</li> </ul> |
|--|---|

## PRVOBITNO PODEŠAVANJE

- vodite računa o tome da voltaža u Vašem domu odgovara voltaži koja je označena na etiketi adaptera.
- adapter za napajanje ubacite u utičnicu u zidu
- DC kabl ubacite u adapter

### Puštanje ploče

- ploču po Vašem izboru postavite na bazu. Ako je to neophodno, ne zaboravite da na bazu postavite i poseban adapter za ploče (45rpm).
- odaberite željenu brzinu, pomoću

- prekidača za biranje brzina. Moguće je odabrati 33, 45 i 78 rpm.
- okrenite prekidač, i imajte u vidu da ovaj prekidač kontroliše i jačinu zvuka.
- otključajte ručicu
- polako podignite ručicu
- ručicu prinesite vertikalno nad ploču i baza će početi da se okreće
- ručicu polako spustite na ploču
- kada je ploča došla do kraja, podignite ručicu i vratite je na postolje
- zaštitnu kapicu postavite na tonsku glavu i zatvorite gramofon

## **Bluetooth povezivanje (ručica mora stajati na svompostolju)**

- pritisnite MODE/ REC dugme
- na Vašem bluetooth uređaju nađite uređaj pod imenom VPL-150BTMK2
- kada su uređaji uspešno povezani, možete pustiti muziku

## **Line in funkcija**

- okrenite power dugme
- pomoću RCA kablova povežite gramofon i eksterno pojačalo ili zvučnike (RCA kabl nije uključen u pakovanje)
- na ovaj način možete uživati u muzici sa vinil ploča na Vašem sopstvenom audio sistemu.

## **Slušalice**

- ulaz od slušalica ubacite u 3.5mm stereo ulaz
- na ovaj način možete uživati u muzici sa vinil ploča na Vašem slušalicama

Snimanje na USB i SD karticu (ručica mora biti na svom postolju)

## **Kako snimati sadržaj na USB**

- ubacite USB ili TF karticu u USB ulaz sa strane
- pustite željenu numeru

- kako biste započeli snimanje, pritisnite i zadržite MODE/REC dugme na 2 sekunde; zvučni signal će označiti početak snimanja
- spustite ručicu na ploču i uređaj će početi sa snimanjem
- kada ste završili, pritisnite USB/REC dugme na 2 sekunde kako biste završili snimanje. Čućete zvučni signal
- kako biste snimili više pesama, gore opisano korake uvek možete ponoviti. Kada ste završili, ručicu vratite na mesto.

## **Playback sa USB-a**

- ubacite USB ili TF karticu u USB ulaza koji se nalazi na strani uređaja
- pritisnite USB/REC dugme kako biste započeli reprodukciju audio materijala
- pritisnite dugme skip+ ili skip – kako biste menjali numere

**Napomena: pesme se puštaju po abecednom redosledu, unutar svakog foldera na drajvu.**

**QUICK FLASH PLAY** će skenirati sve foldere/podfoldere kako bi pronašao fajlove koje može da reprodukuje i puštaće ih sledećim redosledom:

- 1) pesme snimljene na gramofonu, koje se nalaze u RECORDED folderu
- 2) pesme iz prvobitnih foldera sa drajva
- 3) pesme iz drugih foldera/ podfoldera (uključujući i one sakrivene u Trash folderu)

## **Brisanje muzike**

- kada puštate već snimljene pesme, pritisnite MODE dugme
- kada želite da obrišete snimljene numere, pritisnite i zadržite DEL dugme za brisanje, ali i majte u vidu da će sa USB-a biti izbrisani i prvobitni fajlovi.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)