


DENVER[®]
ELECTRONICS

DENVER BTL-62
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

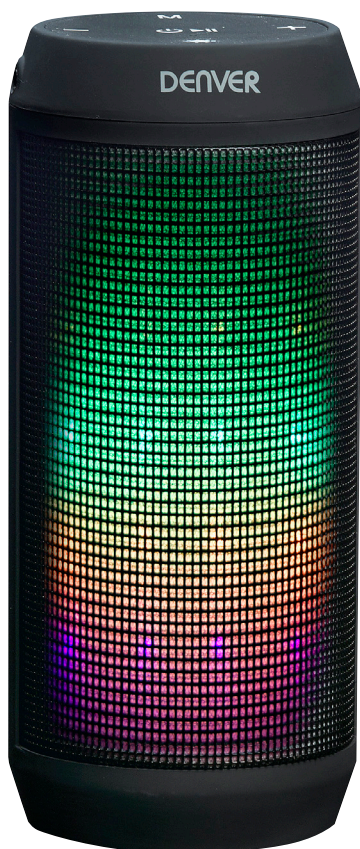


**PRE NEGO ŠTO POČNETE SA UPOTREBOM PROIZVODA,
MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO I U POTPUNOSTI PROČITATE
OVO UPUTSTVO.**

BTL-62

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kada uključite zvučnik, on će već biti u Bluetooth režimu. Nakon toga, lako možete povezati Vaš smartphone ili PC kompjuter sa Bluetooth funkcijom. Ako se uređaji ne povežu u roku od 10 minuta, uređaj će ući u Sleep režim, i morate ga opet uključiti pomoću on/off prekidača kako biste ponovo povezali uređaje.

Pritisnite M dugme kako biste bili u mogućnosti da birate funkcije.

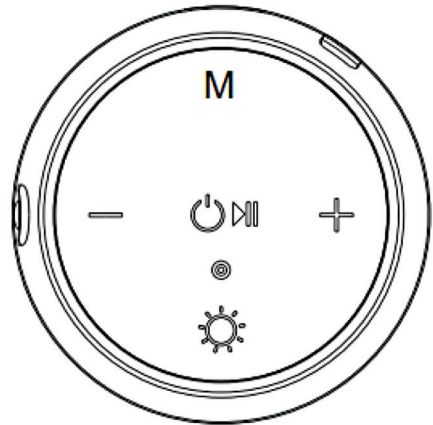


Instrukcije za upotrebu tastera

- (1) Power dugme
- (2) **Line ulaz:** 3.5 audio ulaz
- (3) **▶|| Play/ Pause:** pauzirajte i puštajte muziku u play režimu. U bluetooth režimu, kada pozivate, ovo je taster za primanje i prekidanje poziva. Ako dva puta pritisnete ovaj taster, pozvaćete zadnji pozivani broj.
- (4) **- Jačina zvuka/Sledeće:** držite ovaj taster duže kako biste smanjili jačinu zvuka. U FM režimu, pritisnite jednom za prethodnu frekvenciju na radiju. U music režimu, jednom pritisnite ovaj taster kako biste odabrali prethodnu pesmu.
- (5) **+ Jačina zvuka/Prethodno:** držite ovaj taster duže kako biste povećali jačinu zvuka. U FM režimu, pritisnite jednom za sledeću frekvenciju na radiju. U music režimu, jednom pritisnite ovaj taster kako biste odabrali sledeću pesmu.
- (6) **M – izbor režima:** prebacite u FM režim. Kada ste u FM režimu, dugo pritisnite (na oko 3 sekunde) ovaj taster kako biste pretražili stanice.

NAPOMENA: Kratko pritisnuti taster = znači držati taster na manje od 1 sekunde, pritisnuti taster na duže = znači držati taster na oko 3 sekunde.

Dugme za kontrolisanje osvetljenja

Svetla trepere kada je uređaj uključen (pune boje se pomeraju u pravcu gore-dole).




BTL-62

Pritisnite za prvi režim 1 (više boja se rotira, kombinovana grafika)



Pritisnite za drugi režim 2 (promena dve boje sa duplom linijom)



Pritisnite za treći režim 3  (svetlo je ugašeno)



Pritisnite za četvrti režim 4 (svetlo je ugašeno)




Pritisnite za peti režim 5 (jedna boja se pomera na gore u obliku svetlosne linije)




Pritisnite opet kako biste vratili uređaj na fabrička podešavanja



1.  Dugme za biranje režima osvetljenja

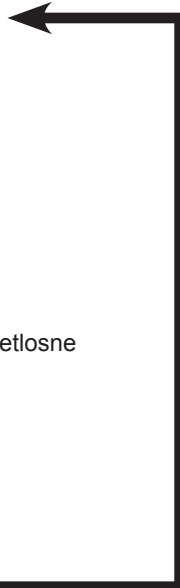

Kako upaliti i ugaziti uređaj

 Pritisnite Power dugme na duže kako biste upalili uređaj i takođe pritisnite na duže kako biste ugazili uređaj.

Kako povezati uređaj sa Bluetooth-om

(telefon, laptop, iPhone, Ipad, itd.)

1. Uključite zvučnik i uverite se da je zvučnik u Bluetooth režimu. Plavo svetlo će treperiti, i čućete zvučni signal.
2. Uđite u Bluetooth podešavanja na Vašem telefonu ili kompjuteru, nađite uređaj BTL-62 na listi Bluetooth uređaja i kliknite za povezivanje.
3. Nakon uspešnog povezivanja, čućete zvučni signal.
4. Nakon uspešnog povezivanja, Bluetooth uređaj može puštati muziku preko zvučnika. Plavo svetlo će sporo treperiti kada je uređaj u Bluetooth play režimu.

Kako koristiti AUX ulaz

U kojem god režimu da se uređaj nalazi, možete ubaciti 3.5mm kabl u Bluetooth zvučnik i s druge strane povezati audio izvor s kojeg želite da slušate muziku. Bluetooth zvučnik će automatski preći u Aux input.

Kako koristiti FM radio

Pritisnite **M** dugme kako biste ušli u FM režim. Ako ovo dugme pritisnete na duže, počete automatsku pretragu kanala. Plavo svetlo će treperiti. Kada se pretraga završi, sistem će automatski pustiti prvu radio stanicu. Pritisnite taster **-** ili **+** kako biste promenili stanicu.

NAPOMENA: ubacite USB kabl kako bi signal bio što bolji. On radi kao antena.

Kako napuniti zvučnik

Molimo Vas da u potpunosti napunite zvučnik pre prve upotrebe. Jedan kraj USB kabl za punjenje ubacite u Micro

USB ulaz, a drugi kraj u USB ulaz na kompjuteru ili eksternu bateriju (ne dolazi u pakovanju sa ovim uređajem). Potpuno punjenje baterije može trajati i do 6 sati (prvo punjenje treba da bude i duže). Kada je uređaj napunjen, crvena lampica će prestati da svetli.

Često postavljana pitanja

Nemoguće povezivanje i puštanje muzike

- 1) Proverite Bluetooth podešavanja na Vašem telefonu ili kompjuteru (neke kompjutere možete koristiti za Bluetooth audio).

- 2) Proverite da li je zvučnik u potpunosti napunjen. Ako crvena lampica trepće nakon što ste uključili zvučnik, molimo da napunite uređaj.

- 3) Ugasite zvučnik, povežite Bluetooth uređaj ponovo i pokušajte ponovo.

*Ako gore navedeni koraci nisu rešili Vaš problem, kontaktirajte prodavnicu u kojoj je uređaj kupljen.

Loš radio prijem

- Ponovo pretražite stanice na otvorenom prostoru.
- Ubacite USB kabl kao spoljnu antenu kako biste poboljšali signal.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije zvučnika:	40mm x 3W
Izlaz:	3W*2
Opseg frekvencije:	200Hz- 20 KHz
Osetljivost:	100 db+- 5db
SNR:	≥90DB
Distorzija:	<5%
Specifikacija bluetooth-a:	Bluetooth 2.1
Bluetooth komunikacijski protokol:	podržan napredni Audio prenosni režim (A2DP), verzija 1.2
Podržava sistem:	daljinskog upravljanja (AVRCP), verzija 1.0
Bluetooth komunikacijski opseg:	do 10m
Napajanje:	ugrađena litijumska baterija
Vreme punjenja:	6 sati (prvi put, vreme punjenja treba da bude i duže)
Bluetooth vreme puštanja muzike:	8 sati
Adapter:	Micro USB ulaz, 3.5 aux ulaz
Dimenzije:	76 x 76 x 74 mm

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs