


DENVER®
ELECTRONICS

Pogodno za uzrast 14+

**DENVER DCW-360
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**

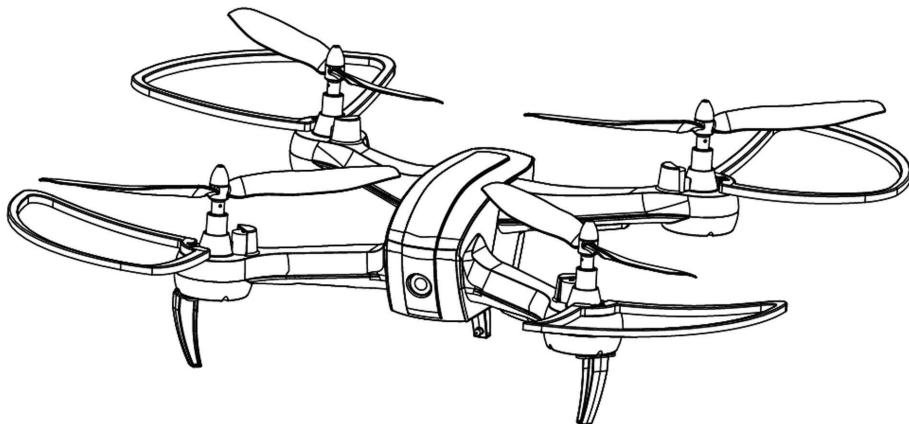

**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTSTVO
PE NEGO ŠTO POČNETE SA UPOTREBOM.**

DCW-360

NAPOMENA:**1 INSTRUKCIJE**

Molimo Vas da uputstvo pažljivo pročitate i odložite na bezbedno mesto radi buduće konsultacije i održavanja uređaja.

1.1 VAŽNA NAPOMENA

- (1)** Ovaj uređaj nije igračka, već je komad složene opreme, u koju su integrisana znanja profesionalaca iz oblasti mehanike, električne, vazduhoplovne mehanike, visoko-frekventnih prenosnika i tako dalje, pa u skladu sa time, sa uređajem treba postupati ispravno i prigodno, kako bi se izbegle bilo kakve nezgode.
Korisnik uvek mora koristiti uređaj na bezbedan način, imajući u vidu da neodgovarajuća upotreba može dovesti do povreda ili oštećenja na imovini, te stoga DENVER ELECTRONICS A/S ne snosi bilo kakav vid odgovornosti za nepoštovanje bezbednosnih regulativa. Naša kompanija nema kontrolu nad održavanjem i upotrebom uređaja.
- (2)** Ovaj uređaj nije pogodan za osobe mlađe od 14 godina.
- (3)** Upotreba drona može biti zabranjena u nekim oblastima, kao što su železničke stanice, aerodromi, letelice, naseljena područja itd. Neophodno je da proverite sa organima vlasti da li je upotreba drona dozvoljena u određenim javnim i privatnim područjima. Dron uvek koristite imajući na umu privatnost ljudi. Odričemo se bilo kakvog vida odgovornosti koji proizlazi iz neodgovarajuće upotrebe drona.
- (4)** Firma DENVER ne snosi odgovornost za bezbednosne regulative, kao ni kazne nastale tokom upotrebe, kao ni za loše upravljanje uređajem nakon što je uređaj prodat. Garancija ne pokriva pad i oštećenja drona.

1.2 MERE OPREZA

Kada upravljate dronom, dron uvek držite dalje od mase ljudi, jer dron predstavlja visoko-rizičan hobi. Pogrešno sklopljen uređaj, polomljen spoljni okvir, defektna elektronska oprema i nevešto upravljanje mogu dovesti do nezgoda, kao i do oštećenja ili povreda. posebno pažnju obratite na bezbedno upravljanje.

(1) Uređaj držite na odstojanju od ljudi i prepreka

“Brzina letenja i status drona su neodređeni, pa to može dovesti do potencijalnih opasnosti.” Pri izboru lokacije za letenje, vodite računa o tome da u blizini nema zgrada, drveća i mreža za napajanje. IZBEGAVAJTE letenje blizu lokacija gde ima ljudi. Takođe izbegavajte letenje po kiši, oluji, grmljavini i munjama kako biste uređaj sačuvali od potencijalne štete.

(2) Uređaj držite dalje od vlažnog okruženja

Unutrašnjost drona je sastavljena od peciznih elektro komponenti. Uređaj držite dalje od vlage i isparenja kako biste zaštitili mehanizam uđaja, kao i njegove delove.

(3) Bezbedno upravljanje

Uređajem uvek upravljajte shodno Vašem fizičkom statusu i veštinama letenja. Vrtoglavica, nezainteresovanost povećavaju mogućnost potencijalne nezgode.

(4) Budite na udaljenosti od rotirajućih sečiva

Vodite računa o tome da Vam lice i telo, kao i posmatrači, budu na bezbednoj udaljenosti od rotirajućih sečiva. Rotirajuća sečiva uređaja ovakvog tipa mogu naneti ozbiljne povrede.

DCW-360

(5) Preporučujemo da dronom upravljate na visini manjoj od 10m.

(6) Uredaj držite na udaljenosti od topote

Dron je napravljen od metala, vlakana, plastike, elektronskih komponenata itd. Uredaj držite dalje od topote i sunca, kako biste izbegli raspadanje uređaja, kao i štetu.

1.3 Proverite listu pre prvog leta

- (1)** Područje letenja treba biti na otvorenom prostoru, te stoga preporučujemo minimum 5m širine, 5m dužine i 3m visine.
- (2)** Vodite računa o tome da su prijemnik i prenosnik u potpunosti napunjeni.

(3) Vodite računa o paljenju i gašenju uređaja pre početka upotrebe.

Kada počinjete let, prvo uključite prenosnik, a na kraju povežite kabl za napajanje sa dronom. Kada završite let, izvadite kabl za napajanje iz drona a transmiter isključite na kraju. Nepranje ovih koraka može dovesti do gubitka kontrole nad dronom, koje može predstavljati opasnost po Vas i bezbednost drugih lica. Uvek vodite računa o redosledu paljenja i gašenja uređaja.


(4) Vodite računa o tome da je konekcija između baterija i motora dobra.

Prateća vibracija može dovesti do loše konekcije terminala za napajanje što može dovesti do gubitka kontrole nad dronom.



Postavljanje baterija i punjenje

Kontroler

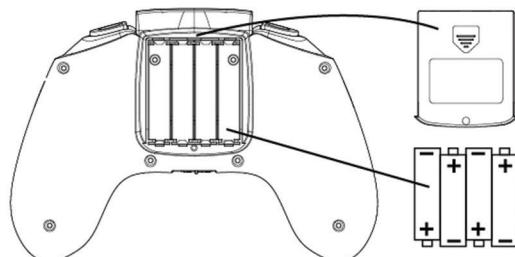

Poklopac za baterije

4 x 1.5V AAA baterije

1. Kako postaviti baterije: otvorite poklopac, ubacite 4 x 1.5V AAA baterije, vodeći računa o označenom polu baterija (baterije ne dolaze u pakovanju).

Postavljanje baterija se sme sprovoditi isključivo pod nadzorom odraslih!

Nikada ne mešajte stare i nove baterije.

Nikada ne mešajte različite vrste baterija.

Punjjenje

1. Povežite jednu stranu USB konektora sa **kasetom** za baterije a drugu stranu ubacite u bilo koji drugi USB port na kompjuteru.


Kaseta za baterije



Dron

Zamena oštećenih sečiva:

U setu ćete dobiti 4 dodatna rotora, dva tipa A i dva tipa B. Na gornjem delu uređaja ćete videti oznake A i B, pa potom postavite rotor na motor onako kako je to ovde opisano.

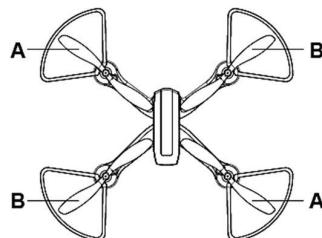

DCW-360

Daljinski upravljač

Pritisnite za otključavanje drona
Pritisnite za lagano prizemljavanje drona
Pritisnite na 3 sekunde za hitno zaustavljanje

Biranje brzine

Pritisnite na dole za promenu brzine

(slušajte zvuk)


Prva brzina- 1 zvučni signal

Srednja brzina- 2 zvučna signala

Druga brzina- 3 zvučna signala

Regulator/Leva palica

Dugme za fino podešavanje

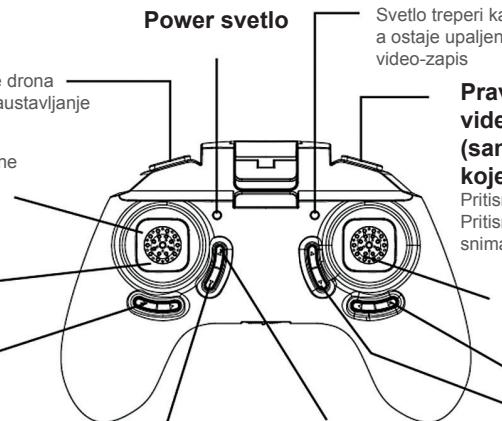

Svetlo na kameri

Svetlo treperi kada pravite slike, a ostaje upaljeno kada snimate video-zapis




Pravljenje slika/video-zapisa (samo za kamere koje nemaju Wi-Fi!)

Pritisnite kako biste slikali

Pritisnite i zadržite za

snimanje video-zapisa


Koraci pri upotrebi drona

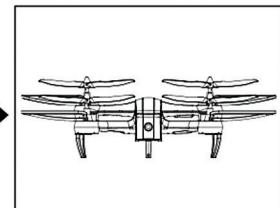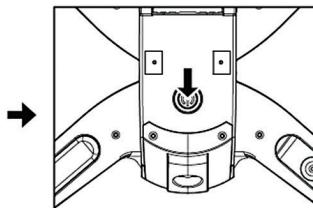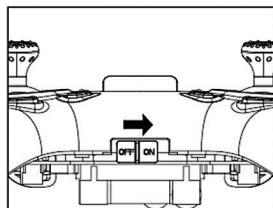


1. Uključite daljinski upravljač

2. Uključite dron
(LED svetla će početi brzo da svetle)

3. Dron postavite na ravnu površinu

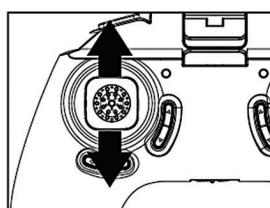


4. Regulator pomerite na gore pa dole i
čućete zvučni signal: upravljač se povezao
sa dronom (LED svetla na dronu će prestati da
svetle). Dron je spremam za let.

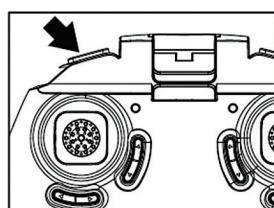

5. Pritisnite ovo dugme
kako biste startovali motor i
pritisnite ga opet ako želite
da stanete.

Funkcija auto-podešavanja




Regulator i kormilo pritisnite na dole pod uglom od 45 stepeni (kao što je prikazano na slici) na 3 sekunde, LED svetla na dronu će početi brzo da svetle, pa potom pustite regulator i kormilo. LED svetla na dronu će prestati da svetle i ostaće uključena. Auto-podešavanje je završeno.

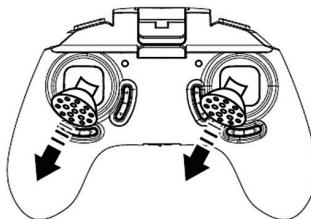

Režim auto-upravljanja

Start/prekid režima auto-upravljanja


Pritisnите dugme na upravljaču (kao što je prikazano na slici), čućete zvučni signal i uređaj će potom ući u "kompas" režim (auto-upravljanje). Pritisnите opet dugme kako biste izašli iz ovog režima. Kada počnete sa ovim režimom, pravac u kojem je usmeren upravljač će biti zaključan kao pravac kretanja drona. Kako god budete rotirali dron, prednji pravac kretanja se neće menjati.

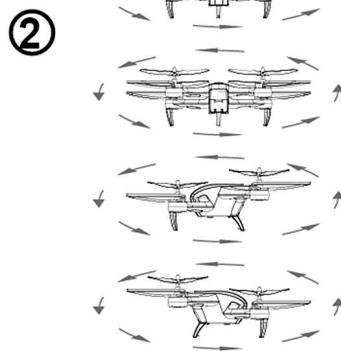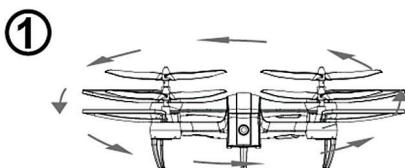

Dugme za povratak

Pritisnute i držite dugme (kao što je prikazano na slici) i aktiviraćete dugme za povratak, te će dron nakon toga pokušati da se vrati nazad na start poziciju. Ako želite da isključite ovaj režim, desni džoystik (kormilo) pomerite u bilo kojem pravcu.

NAPOMENA: dron neće automatski sleteti, neophodno je da iskontrolišete visinu drona kada koristite ovu opciju.

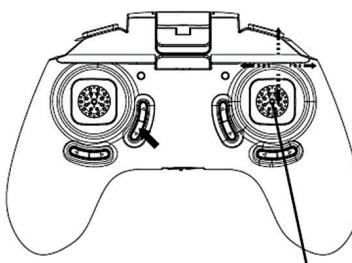

Kontrolišite kormilo kako biste stopirali ovu funkciju (u bilo kojem pravcu)

DCW-360

Wi-Fi kamera

1. SKIDANJE APLIKACIJE I INSTALACIJA

1.1 Pretražite Denver DCW-360 na iOS App Store-u ili na Android Google Play-u.

1.2 Skinite i instalirajte aplikaciju na Vaš telefon ili tablet.

2. KAKO POVEZATI DRON SA APLIKACIJOM

2.1 Uključite dron.

2.2 Uđite u podešavanja na Vašem telefonu/ tabletu i uključite Wi-Fi.


2.3 Pronadite Wi-Fi Hotspot Denver DCW-360 i povežite se sa ovom mrežom.

2.4 Pokrenite aplikaciju Denver DCW-360, kliknite na opciju PLAY kako biste ušli u kontrolni interfejs. U međuvremenu, možete gledati real time video sa kamere.

2.5 Sada korisnik može kontrolisati dron preko ikonice u aplikaciji.

Za detaljni vodič, kliknite na opciju INSTRUCTIONS i pažljivo pročitajte uputstvo.

2.6 Slike i video-zapisi će se automatski čuvati na Vašem telefonu/tabletu.

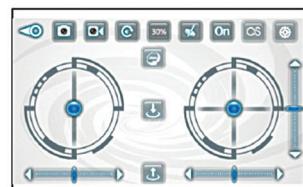

Glavni dodaci



Li-Po baterija



Sečivo



Štitnici za sečiva



USB kabl za punjenje



Daljinski upravljač

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B
Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs