



Pogodno za uzrast 14+

DENVER DCH-350 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTSTVO
PRE NEGO ŠTO POČNETE SA UPOTREBOM.**

DCH-350

NAPOMENA:

1 INSTRUKCIJE

Molimo Vas da uputstvo pažljivo pročitate i odložite na bezbedno mesto radi buduće konsultacije i održavanja uređaja.

1.1 VAŽNA NAPOMENA

- (1) Ovaj uređaj nije igračka, već je komad složene opreme, u koju su integrisana znanja profesionalaca iz oblasti mehanike, elektronike, vazduhoplovne mehanike, visoko-frekventnih prenosnika i tako dalje, pa u skladu sa time, sa uređajem treba postupati ispravno i pažljivo, kako bi se izbegle bilo kakve nezgode.

Korisnik uvek mora koristiti uređaj na bezbedan način, imajući u vidu da neodgovarajuća upotreba može dovesti do povreda ili oštećenja na imovini, te stoga DENVER ELECTRONICS A/S ne snosi bilo kakav vid odgovornosti za nepoštovanje bezbedonosnih regulativa. Naša kompanija nema kontrolu nad održavanjem i upotrebom uređaja.

- (2) Ovaj uređaj nije pogodan za osobe mlađe od 14 godina.
- (3) Upotreba drona može biti zabranjena u nekim oblastima, kao što su železničke stanice, aerodromi, letelice, naseljena područja itd. Neophodno je da proverite sa organima vlasti da li je upotreba drona dozvoljena u određenim javnim i privatnim područjima. Dron uvek koristite imajući na umu privatnost ljudi. Odričemo se bilo kakvog vida odgovornosti koji proizilazi iz neodgovarajuće upotrebe drona.
- (4) Firma DENVER ne snosi odgovornost za bezbedonosne regulative, kao ni kazne nastale tokom upotrebe, kao ni za loše upravljanje uređajem nakon

što je uređaj prodat. Garancija ne pokriva pad i oštećenja drona.

1.2 MERE OPREZA

Kada upravljate dronom, dron uvek držite dalje od mase ljudi, jer dron predstavlja visoko-rizičan hobi. Pogrešno sklopljen uređaj, polomljen spoljni okvir, defektna elektronska oprema i nevešto upravljanje mogu dovesti do nezgoda, kao i do oštećenja ili povreda. Posebno pažnju obratite na bezbedno upravljanje.

(1) Uređaj držite na odstojanju od ljudi i prepreka

"Brzina letenja i status drona su neodređeni, pa to može dovesti do potencijalnih opasnosti." Pri izboru lokacije za letenje, vodite računa o tome da u blizini nema zgrada, drveća i mreža za napajanje. IZBEGAVAJTE letenje u i blizu lokacija gde ima ljudi. Takođe izbegavajte letenje po kiši, oluji, grmljavini i munjama kako biste uređaj sačuvali od potencijalne štete.

(2) Uređaj držite dalje od vlažnog okruženja

Unutrašnjost drona je sastavljena od preciznih elektro komponenti. Uređaj držite dalje od vlage i isparenja kako biste zaštitili mehanizam uređaja, kao i njegove delove.

(3) Bezbedno upravljanje

Uređajem uvek upravljajte shodno Vašem fizičkom statusu i veštinama letenja. Vrtoglavlja, nezainteresovanost povećavaju mogućnost potencijalne nezgode.

(4) Budite na udaljenosti od rotirajućih sečiva

Vodite računa o tome da Vam lice i telo, kao i posmatrači, budu na bezbednoj udaljenosti od rotirajućih sečiva. Rotirajuća sečiva uređaja ovakvog tipa mogu naneti ozbiljne povrede.

- (5) Preporučujemo da dronom upravljate na visini manjoj od 10m.

(6) Uređaj držite na udaljenosti od toplote

Dron je napravljen od metala, vlakana, plastike, elektronskih komponenata itd. Uređaj držite dalje od toplote i sunca, kako biste izbegli raspadanje uređaja, kao i štetu.


1.3 PROVERITE LISTU PRE PRVOG LETA

- (1) Područje letenja treba biti na otvorenom prostoru, te stoga preporučujemo minimum 5m širine, 5m dužine i 3m visine.
- (2) Vodite računa o tome da su prijemnik i prenosnik u potpunosti napunjeni.
- (3) Vodite računa o paljenju i gašenju uređaja pre početka upotrebe.

Kada počinjete let, prvo uključite prenosnik, a na kraju povežite kabl za napajanje sa dronom. Kada završite let, izvadite kabl za napajanje iz drona a transmitter isključite na kraju. Ukoliko se ne pridržavate pravila uputstva za korišćenje može doći do gubitka konrole nad dronom, koje može predstavljati opasnost po Vas i bezbednost drugih lica. Uvek vodite računa o redosledu paljenja i gašenja uređaja.

- (4) Vodite računa o tome da je konekcija između baterija i motora dobra. Prateća vibracija može dovesti do loše konekcije terminala za napajanje što može dovesti do gubitka kontrole nad dronom.

POSTAVLJANJE BATERIJA I PUNJENJE UPRAVLJAČ

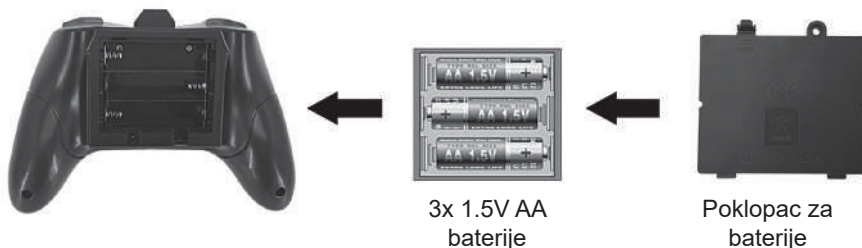

Kako postaviti baterije: otvorite poklopac, ubacite 3 x 1.5V AA baterije, vodeći računa o polovima baterije (baterije ne dolaze u pakovanju).

Postavljanje baterije samo uz nadzor odraslih osoba!

Nikada ne mešajte nove i stare baterije.

Ne mešajte različite vrste baterija.




PUNJENJE

Jednu stranu USB kabla povežite sa baterijom, a drugu stranu sa USB ulazom na kompjuteru ili punjačem smart telefona.


DRON

Zamena oštećenih sečiva:

U pakovanju dobijate i 4 dodatna rotora, 2 sečiva tipa A ($A1=A2$) i dva sečiva tipa B ($B1=B2$). Na gornjem delu letelica ćete videti oznake A i B, pa u skladu sa oznakama postavite i rotirajuća sečiva.

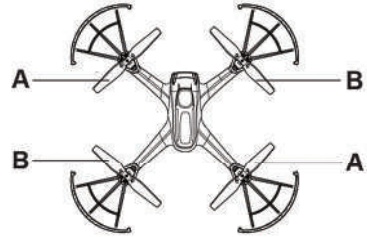


Daljinski upravljač

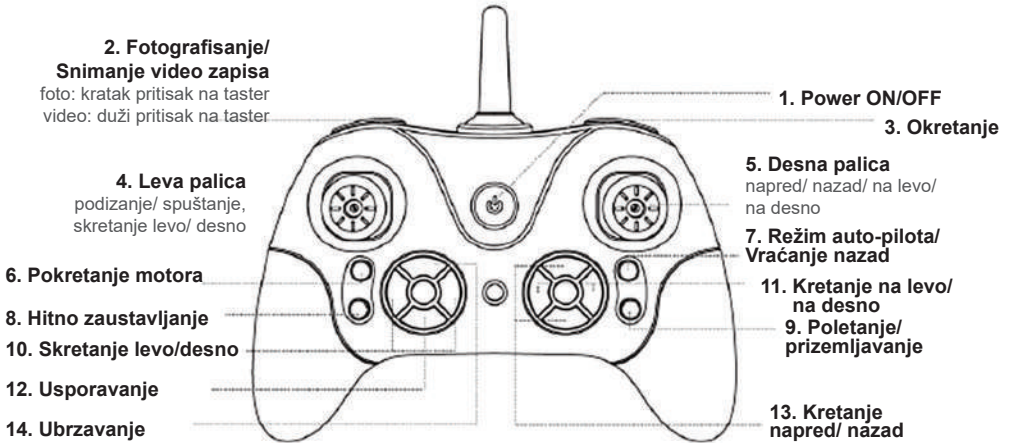


UOBIČAJENI KORACI



1. Uključite upravljač.



2. Uključite dron
(LED svetla će početi
polako da svetle)



3. Dron postavite na
ravnu površinu



4. Gurnite levu palicu na gore pa potom na dole, čućete zvučni signal: ovo znači da je upravljač uspešno povezan sa dronom (LED svetla na dronu će prestati da svelte)

5. Pokretanje motora (3 načina):
a. Pomerite levu palicu skroz gore I brzo je pustite
b. Pritisnite taster za pokretanje motora
c. Istovremeno pomerite levu palicu skroz na dole levo, a desnu skroz na dole desno.

6. Pritisnite dugme za poletanje, dron će poleteti na gore i lebdeće na određenoj visini; pritisnite dugme za prizemljavanje, dron će sleteti na zemlju i motor će prestati sa radom. Pritisnite dugme za hitno zaustavljanje, svi motori će prestati sa radom i dron će se odmah spustiti.


RESET KALIBRACIJE (JAKO VAŽNO!)

Pre prvog poletanja, neophodno je da odradite reset kalibracije, kako biste bili sigurni da će dron bezbedno leteti. I levu i desnu palicu pomerite istovremeno ka donjem levom uglu na 3 sekunde, LED lampice će početi brzo da trepere, i potom pustite obe palice. LED lampice će prestati da trepere i ostaće da svetle sve vreme. Ovim je reset kalibracije završen.



REŽIM AUTO-PILOTA Pokretanje/prekid režima

Pritisnite dugme na upravljaču (kao što je to prikazano na slici), čućete zvučni signal, a letelica potom ulazi u režim auto-pilota, dok će svetla na dronu početi da trepere. Pritisnite dugme još jednom kako biste izašli iz ovog režima. Kada započnete režim auto- pilota, smer u kom je usmeren upravljač će ostati fiksiran. Kako god da rotirate dron, pravac kretanja se neće promeniti.

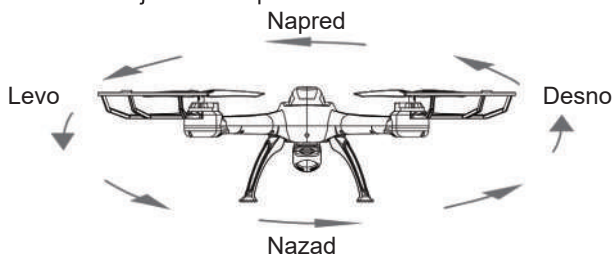

OKRETANJE POMOĆU JEDNOG DUGMETA

Pritisnite ovo dugme (kao što je prikazano na slici) i na ovaj način ćete aktivirati opciju okretanja pomoću jednog dugmeta i dron će sada pokušati da leti nazad ka svojoj startnoj poziciji.

Ako želite da isključite ovaj režim, pomerite desnu palicu u bilo kom smeru.

NAPOMENA: dron se neće automatski spustiti, pa je toom upotrebe ovog režima neophodno da iskontrolišete visinu na kojoj dron leti.



FOTOGRAFISANJE I SNIMANJE VIDEO-ZAPISA

1. Ubacite MicroSD karticu u uređaj kada je dron ugašen.
2. Povežite kameru sa dronom pomoću standardnog kabla za napajanje.
3. Uključite dron i povežite ga sa daljinskim upravljačem, prateći gore opisane korake.
4. Kada je dron u vazduhu, pritisnite PHOTO dugme, nakon čega će jedna slika automatski biti usnimljena na MicroSD karticu (ne doazi u pakovanju!).

U međuvremenu, lampice unutar kamere će početi da brzo trepere.


5. Pritisnite VIDEO dugme, kamera će započeti snimanje i lampica unutar kamere će nastaviti da treperi.

Pritisnite ovo dugme opet, video-zapis će biti sačuvan na MicroSD kartici i kamera će prestati sa snimanjem.

6. Kako biste uživali u snimljenim fotografijama i video- zapisima, isključite dron, izvadite MicroSD karticu i povežite je sa kompjuterom.




PREVRTANJE I ROTIRANJE

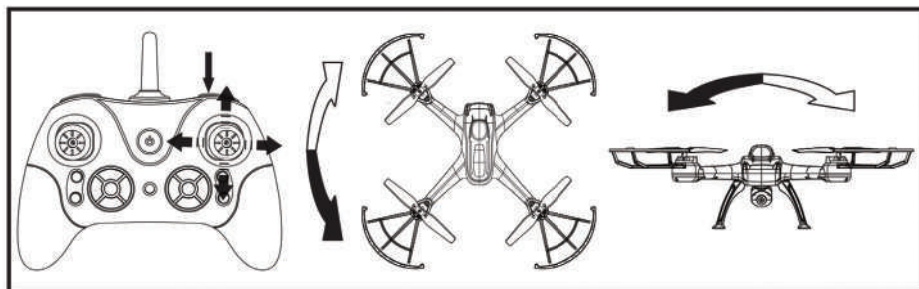


Nakon što ste savladali osnove letenja, možete početi i sa prevrtanjem i rotiranjem Vašeg drona. Kako biste to izveli, pritisnite FLIP dugme, vodeći računa o tome da je dron na makar 3m od zemlje i brzo pomerite desnu palicu u bilo kom smeru kako bi dron izveo rotiranje ili obrt. Kada je manevar završen, primirite dron.


GLAVNI DODACI




Li-Po baterija




Sečivo



Štitnici za
sečivo




Nožice za
prizemljenje



USB kabl za
punjenje



Daljinski
upravljač



Kamera



Molimo vas da obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni promenama bez prethodne najave. Zadržavamo pravo na greške i propuste u uputstvu.

SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKO PRAVO DENVER ELECTRONICS A/S



Električna i elektronska oprema i uključene baterije sadrže materijale, komponente i materije koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i životnu sredinu, ako su otpadni materijali (odbačenom električnom i elektronskom opremom i baterijama) se ne rukuje pravilno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označene precrtanom kantom za otpatke simbol, kao ispod. Ovaj simbol označava električnu i elektronsku opremu i baterije ne sme se odlagati sa drugim kućnim otpadom, već se odvojeno odlagati. Kao krajnjem korisniku važno je da svoje korišćene baterije predate odgovarajućim i naznačeni objekat.

Na ovaj način ćete osigurati da se baterije recikliraju u skladu sa zakonodavstvom i neće štetiti životnoj sredini.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove, gde električna i elektronska oprema i baterije se mogu besplatno predati na reciklažnim stanicama i drugim sakupljačima lokacijama, ili biti prikupljeni od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su na tehničkom odeljenje vašeg grada.

Ovim Inter Sales A/S izjavljuje da je radio oprema tipa DENVER DCH-350 u skladu sa sa Direktivom 2014/53/EU. Dostupan je pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti na sledećoj internet adresi: Unesite: denver.eu, a zatim kliknite na IKONU za pretragu gornja linija veb stranice.

Napišite broj modela: **DCH-350**. Sada unesite stranicu proizvoda i crvenu direktivu se nalazi u okviru preuzimanja/druga preuzimanja.

Opseg radne frekvencije:

2458 MHz - 2473 MHz

Maksimalna izlazna snaga: 25,9 W

Maksimalna snaga u radiofrekventnom opsegu: 2,18 mW

UPOZORENJE!

- Litijumska baterija unutra!
- Ne pokušavajte da otvorite uređaj!
- Ne izlažite toploti, vodi, vlazi ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denverelectronics
support@denver.eu

Ovim putem, Refot B doo, izjavljuje da je radio-opreme tipa DENVER DCH-350 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpun tekst deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

www.refot.com, na dnu stranice je potrebno kliknuti na Preuzimanje deklaracija i odabrati brend i model za traženu deklaraciju.

Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd,
tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs